

DECO LED A60 EVO



* Una línea de lámparas con forma estándar para la sustitución inmediata de las lámparas incandescentes, halógenas y también fluorescentes compactas.

* Elección de color de la luz para integrarse de la mejor manera con las necesidades del ambiente en el que se usa.

* Óptima emisión luminosa.

Características del artículo

Código de artículo	DA6080N
Tensión de la lámpara	220-240 V
Potencia nominal	9 W
Casquillo	E27
Flujo nominal	823 LUMEN
Flujo específico	0 LUMEN
Tonalidad de la luz	Luz cálida
Temperatura de color	4000 K
Abertura del haz	220°
Diámetro	60 mm
Largo	109 mm
Peso	36 g

Prestaciones

Fotometría	F143
Irc/Ra	>80
Horas de vida	15000 h
Clase Energética	A+
kWh/1000h	9
Equivalencia con incandescencia	62 W


Características técnicas

Lámpara regulable con variadores de intensidad luminosa	NO
Utilizar en aparatos abiertos	SI
Número de ciclos de encendido-apagado	100000
Factor de potencia	0,5
Tiempo de calentamiento hasta el 60% del rendimiento total	Luz total instantánea
Tiempo de encendido	<0,2s
MFLF – Mantenimiento del flujo luminoso final	70
T(°C) Temp. Ambiental de funcionamiento	-25°C / +35°C

Directivas y Normativas

2011/65/UE * RoHS 2012/19/UE * RAEE
2014/30/UE * Compatibilit  Elettromagnetica
2014/35/UE * Bassa Tensione EN 61547 *
anno 2010 EN 55015 * anno 2014 EN 61000-3
-2 * anno 2007 (+A1/+A2:2011) EN 61000-3-3
* anno 2014 EN 62471 * anno 2010 IEC/TR
62471-2 EN 62031 * anno 2009 (+A1:2013)
EN 62560 * anno 2013 EN 60968 * anno 2013
2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 *
Regulation for Energy Labelling 2009/125/CE *
Progettazione Eco Compatibile 1194/2012 *
Progettazione Eco Compatibile

Spettrocolorimetria e Fotometria

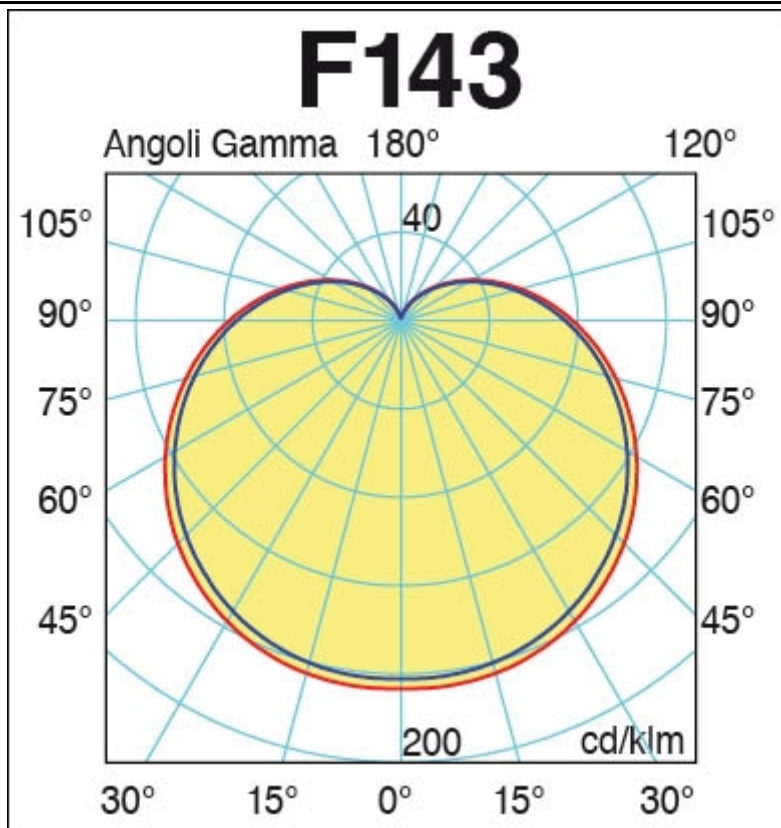

Informaci n de env o

Dimensiones embalaje individual LARGO x ALTO x ANCHO (mm)	60 x 60 x 115
C�digo de barras art�culo	8011905849931
Embalaje	10 pz
C�digo de barras embalaje	8011905849948